


válvula de zona solar



Para su uso en circuitos primarios de sistemas solares, con agua a temperaturas entre -20°C y 150°C y aditivada con glicol hasta en un 50%

Ventile für den Solarbereich

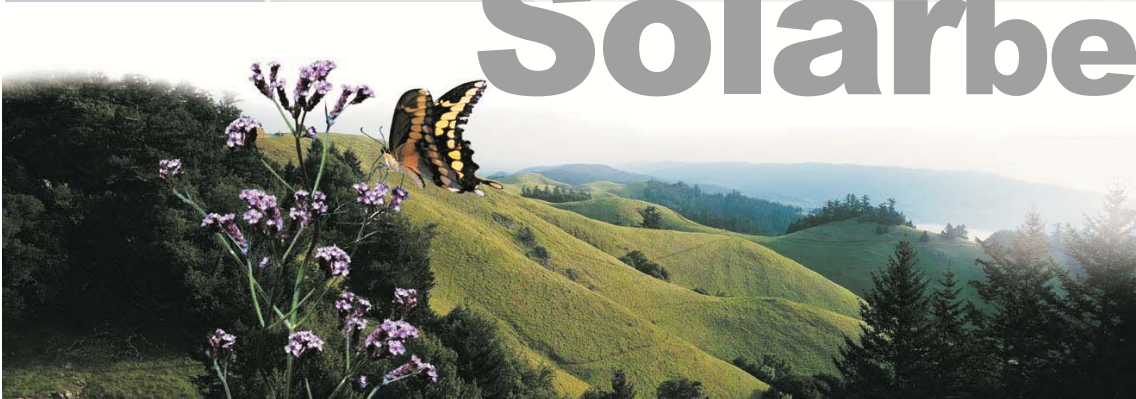

für den Einsatz im Primärkreis von Solaranlagen mit Wassertemperaturen zwischen -20°C und $+150^{\circ}\text{C}$ und mit einem Glykolanteil von bis zu 50%.